

Stabifone 39 1V EI 60

RA=39 dB
Rw=40 dB
(-1;-2)

Porte incompatible avec feuillure standard d' huisserie de 43 à 48 mm

Porte acoustique stable - Palière

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Stabifone 39 1V est la porte palière EI60, acoustique et stable, particulièrement étudiée pour créer la porte de Chambre Refuge pour l'hôtellerie. Grâce aux ferme-portes encastrés et aux charnières invisibles, c'est la solution esthétique associée à une haute performance feu et acoustique.



FEU

E/EI 60

- PV EFR-15-001715
- Recto Verso



ACOUSTIQUE

Ra=39 dB Rw=40 dB (-1;-2)

- FCBA N° 404/13/39/9



STABILITÉ

Configuration testée
en 2040 x 930 mm

- Climat C Classe 3
- (flèche < 2mm)
- Extrapolation du PV FCBA N°403/21/0410/A-3-V1



THERMIQUE

Ud = 1 (HB)

Ud = 1,1 (HM)

- FCBA PC.CIAT/2016.045.19
- FCBA PC.CIAT/2016.045.20




ENVIRONNEMENT



- FDES N°3 (HB)
- FDES N°4 (HM)

5 familles de designs

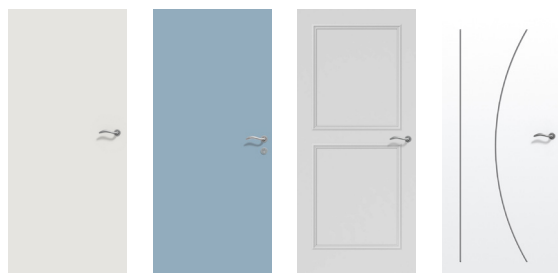

Isoplane

Stratifiée

Moulurée

Gravée

Mise en œuvre



Nos +

- + Stabilité : flèche < 2mm
- + Ferme-porte encastré
- + Serrure et gâche électrique
- + Très grandes dimensions
- + Charnières invisibles

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 98 x 68 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 70 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Composite coupe-feu et acoustique - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI 60 - Etanchéité à l'air : Double joints balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 116 kg - Articulation : paumelles UNI HR - Serrure : 3 points axe à 120 protégés thermiquement

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max (Ra)	Bâti bois		Huisserie bois	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
2875x1070	43 dB - Climat 3C - 1 W/m².K	PB-190	PB-190	PB-190	PB-190

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

Huisserie - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (limité à 2)

Vantail - Etanchéité à l'air : plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement)


Serrures* - Serrure de sûreté 1pt de type urgence - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Jarretière encastrée

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Ra)	Imposte	Bâti bois	Huisserie bois		
			Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
			PB-190	PB-190	PB-190	PB-190
	1V	39dB (1)	-	H2240xLV(630/1030)		
	1V	38dB	-	H2240xLV(1031/1070)		
	1V	Non mesuré	-	H2875xLV(330/1070), 2,79 m ² maxi (Ex : 2875x970 ou 2608x1070)		

(1) : 43 dB avec double joint balai et seuil suisse

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V