

Suprafeu SPF CF70 1V EI 60

E/EI 60

Porte incompatible avec feuillure standard d'huissierie de 43 à 48 mm

Porte feu

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Suprafeu Sans Point de Fermeture Contre Feuillure 70 1V EI 60 mode 1 sans point de fermeture, apporte une solution simple et économique pour les recouvrements de circulation verticale imposés par la réglementation incendie. Enseignement, Hospitalier, tertiaire.... chaque univers trouve sa solution.



FEU

E/EI2 60

- PV EFACTIS n°EFR-15-J-001715
- Recto, Verso




ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

4 familles de designs

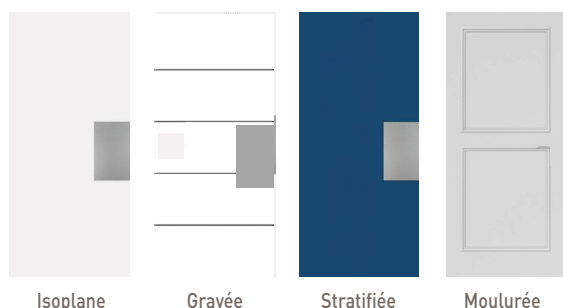

Isoplane

Gravée

Stratifiée

Moulurée

Mise en œuvre



Nos +

- + Barre anti panique
- + Gamme leader
- + Joint isophonique dans l'huissierie

Descriptif de base

Huissierie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : mini 88 x 54 - Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 70 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit contrefeuilluré - Etanchéité au feu : EI 60 - Joint intumescent à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 70 kg - Articulation : 4 Paumelles UNI BCP sur huissierie bois et métallique - Fermeture : Ferme porte en applique bras à compas

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huissierie bois				Bâti métal	Huissierie métal		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	
2346x1070	EI60	PB-240	PB-240	PB-240	PB-240	BP-241	BP-241	BP-241	BP-241	

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible - Joint Isophonique

Articulations* - Paumelles inox UNI (paumelles 160x80 Picarde à bille ou Loutre inox renforcées - Charnières invisibles réglables en 3D sur HB uniquement)

Serrures* - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

Contrôles d'accès* - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrou électromagnétique en applique côté paumelles (1 par vantail)

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé (sur demande spéciale)

Oculus*

Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x400, circulaire D 400
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 2 par vantail • Parcloses acier : 2 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe


Accessoires* - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Feu

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	
		PB-240	PB-240	PB-240	PB-240	BP-241	BP-241	BP-241	BP-241	
	1V	EI60	H2346xLV(330/1070), 2.27 m ² maxi (Ex : 2346x968 ou 2121x1070)							

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V