

Premafeu VV GD DAS 2V Pivot Linteau Motorisé EI30

- Opérateur d'ouverture

E/EI₂ 30

Porte DAS

Mode 2 Pivot Linteau motorisé - Opérateur d'ouverture

Usage intérieur - 2 vantaux - Double action

La Prémafeu VV GD DAS 2V Pivot Linteau Motorisé EI30 offre une solution encastrée avec de nombreux modes de fonctionnement. Une technologie innovante avec un système d'ouverture sans contact et compatible avec les contrôles d'accès. Produit 100% Made in France, en partenariat avec SEVAX Saint Gobain.



DAS

E/EI₂ 30

- Certificat NF



FEU

E/EI₂ 30

- Certificat NF
- Recto, Verso





ENVIRONNEMENT



FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

1 famille de designs

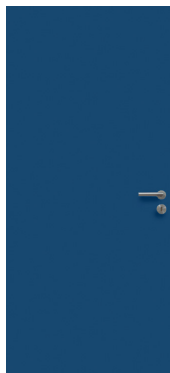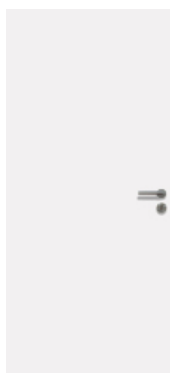

Isoplane

Stratifiée

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : 170 mm - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous, joint intumescent collé sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plans en mdf prepeint, chant droits, battement 2V: à chant droits, étanchéité au feu : joint intumescent à lèvres coté battement, joint intumescent en traverse basse, poids (format 2040x930) : 53 kg - Articulation : Pivot linteaux motorisé dans la traverse haute, crapaudine réglable par calage en bas de porte.

Équipement DAS (références situées en annexes) - Pivot linteau motorisé T5 PLM (SEVAX Saint Gobain) avec refermeture mécanique avec ou sans contact à bille dans l'habillage, Arrêt et débrayage auto en cas de contact, Alimentation 220 v, commande SSI 24V/48V, coffret spécifique de raccordement et de gestion, télécommande déportée.

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate		Huisserie sans montant	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire
2460x(1230+1230) 2700x(1030+1030)	EI30	PB-140 S	PB-141 S	PB-146 S	PB-147 S	PB-149 S	PB-150 S	PB-143 S	PB-144 S

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie mixte (montant métalliques à épaisseur réduite, traverse bois), huisserie sans montants

Contrôles d'accès* - Largeurs mini ouvrant + semi fixe (PB-507), Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Équipement PLM - Capteur de mouvement zone proche, capteur de présence zone proche, coffret batterie de secours PLM

Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclose bois	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclose acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : 1700x450, triangulaire 600x400
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection de porte PVC

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en oeuvre

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate		Huisserie sans montant		Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à »
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	
		PB-140 S	PB-141 S	PB-146 S	PB-147 S	PB-149 S	PB-150 S	PB-143 S	PB-144 S	
2VE	EI30	[1840/2460]+[430/1230]+[430+1230]								0.51
		[1840/2700]x[430/1030]+[430/1030]								
2VI		[1840/2460]x[430/1230]+[430/1069], 4.78m ² maxi								
	[1840/2700]x[430/1030]+[430/779]									